

## Sistema para la recolección de datos y dispositivos utilizando la red LoRa

System for data collection and devices using the LoRa network

DOI: <https://doi.org/10.51378/ilia.vi2.9792>

E. Aldana<sup>1</sup>, R. Cabezas<sup>1</sup>, C. López<sup>1</sup>, D. Rivera<sup>1</sup>, R. Ungo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Departamento de Electrónica e Informática

E-mail: ealdana@uca.edu.sv

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2025

Fecha de aprobación: 25 de octubre de 2025

### Resumen

El proyecto aborda el tema de la recolección de datos a través de dispositivos que estén instalados en un área extensa, como es el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), utilizando la red LoRa. La red LoRa fue instalada en la UCA utilizando las bases propuestas por previas investigaciones enfocadas en la propagación y funcionamiento de la tecnología LoRa.

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema informático que permita la recolección de datos de diferentes dispositivos instalados en la UCA a través de la red LoRa y presentarlos al público general por medio de un dashboard en una aplicación web y móvil.

Para lograr dicho objetivo se utilizó la metodología de desarrollo Scrum, que consiste en el uso de sprints, los cuales son cortos tiempos de desarrollo en los que el equipo desarrolla una funcionalidad del sistema. Esta metodología es iterativa, lo que significa que los sprints se repiten cada cierto tiempo (usualmente dos semanas). Scrum también utiliza épicas, las cuales representan los módulos generales de la aplicación, como el backend y el frontend; y las historias de usuario, que representan cada funcionalidad del sistema, como la obtención de datos con LoRa. En la metodología Scrum se realizan cierta cantidad de historias de usuario cada sprint es de dos semanas de forma repetida hasta finalizar con el sistema.

El resultado final fue un sistema completo que recolecta los datos de dispositivos instalados en el campus de la UCA (en este proyecto se utilizaron dos dispositivos), y presenta los datos al público en un dashboard con gráficas que permiten una mejor lectura y análisis de la información.

**Palabras clave** – LoRa, LoRaWAN, SCRUM.

### Abstract

This project addresses the issue of data collection from devices installed across a large area, such as the campus of the José Simeón Cañas Central American University (UCA), using the LoRa network. The LoRa network was installed at UCA based on the foundations laid by previous research focused on the propagation and operation of LoRa technology. The objective of this project is to develop a computer system that allows for the collection of data from different devices installed at UCA via the LoRa network and presents this data to the general public through a dashboard in a web and mobile application. To achieve this objective, the Scrum development methodology was used. This methodology consists of using sprints, which are short development periods in which the team develops a specific system feature. Scrum is iterative, meaning that sprints are repeated periodically (usually every two weeks). Scrum also uses epics, which represent the general modules of the application, such as the backend and frontend. And the user stories, which represent each system functionality, such as data acquisition with LoRa. In the Scrum methodology, a certain number of user stories are completed in each two-week sprint, repeatedly until the system is finished. The final result was a complete system that collects data from devices installed on the UCA campus (two devices were used in this project) and presents the data to the public in a dashboard with graphs that allow for better reading and analysis of the information.

**Keywords** – LoRa, LoRaWAN, SCRUM.

### I. INTRODUCCIÓN

LoRa (abreviatura de *Long Range*), es una técnica de modulación de espectro ensanchado derivada de la tecnología Chirp de Espectro Ensanchado



Publicamos bajo la Licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

(*Chirp Spread Spectrum* o *CSS*). En los últimos años, se percibe un aumento en el interés por el uso de la técnica de comunicación LoRa; esto debido a la habilidad de la red para permitir la comunicación de datos entre sistemas a larga distancia (de 10 a 20 kilómetros), mientras utiliza un bajo consumo eléctrico [1]. Dentro del contexto que concierne a su uso, la tecnología LoRa conforma la capa física del sistema; es decir, los módulos encargados de la transmisión de datos.

Por su parte, la especificación LoRaWAN es el protocolo que vuelve posible la conexión entre dispositivos, conformando la capa MAC aplicada a los dispositivos físicos [2]. La figura 1 ilustra la arquitectura de LoRa y LoRaWAN mientras la figura 2 muestra el funcionamiento en conjunto de ambas tecnologías.

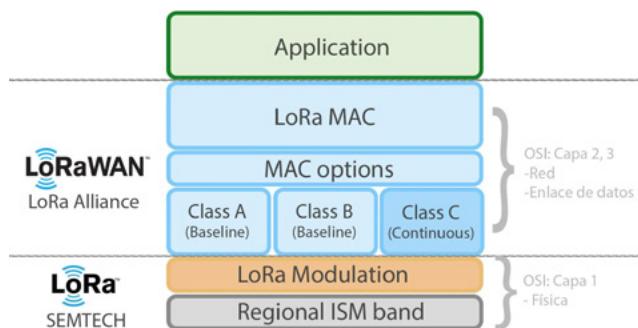


Fig. 1. Modelo OSI de capas sobre las que se implementan LoRa y LoRaWAN [3].

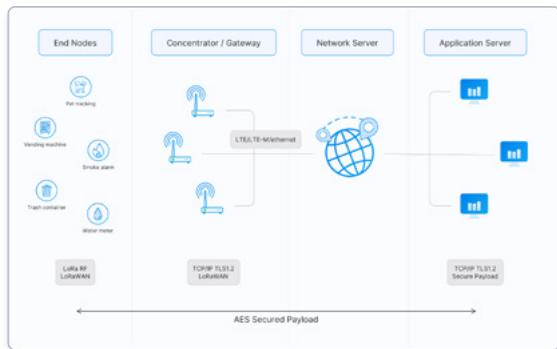


Fig. 2. Esquema de la red LoRaWAN [4].

El siguiente trabajo se basa en la investigación de las tecnologías LoRa y LoRaWAN, el papel que desempeñan estas es el medio físico e intermediario, que permite realizar conexiones con diferentes dispositivos los cuales miden fenómenos naturales. Por ejemplo: temperatura, calidad del aire, etc. A esto le podemos agregar otras características como su siste-

ma de seguridad utilizando algoritmos criptográficos; largo alcance (considerando los diferentes obstáculos que pueda presentar el campus en donde se realiza la medición) y su bajo consumo de energía.

Asimismo, se abordará el beneficio obtenido de contar con un medio informático que permita el análisis y consumo de datos obtenidos a través de dispositivos configurados con la red LoRa y posicionados en el campus de la UCA, los cuales cumplen con una función medidora. Partiendo con una amplia investigación que permitirá conocer conceptos, características, así como ventajas y desventajas de trabajar con la red LoRa, el fin último será tanto buscar una solución informática óptima, escalable y adaptable, como el aprovechamiento de la red y sus funcionalidades para la obtención de información de manera concisa.

Se profundizará en conocer la manera de trabajo del *gateway* LoRaWAN, su configuración y las herramientas que brinda para realizar conexiones, crear aplicaciones y obtener datos mediante una configuración propia.

Como también, se plantea trabajar con tecnologías fáciles de manipular para su correcto funcionamiento y posterior mantenimiento, brindando así un apoyo para la escalabilidad del proyecto mediante procedimientos estables abordados en la investigación, configuración, desarrollo e implementación que permitan una buena conexión con los dispositivos, así como un buen manejo de los datos obtenidos.

El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de un sistema informático que permita la recolección, envío, almacenamiento y visualización de datos recibidos desde cualquier dispositivo ubicado en la UCA utilizando la red LoRa. Para lograr esto es necesario el desarrollo de una aplicación web que permita la recolección y la publicación de los datos de los sensores instalados en la UCA. Esta aplicación web es conformada por un backend web, el cual cumple la función de recibir los datos de todos los sensores y almacenarlos en la base de datos para que puedan ser consultados, y por un frontend web el cual consume los datos del backend que muestra los datos de todos los dispositivos en un dashboard con gráficas las cuales pueden ser utilizadas para el estudio de los datos enviados por todos los dispositivos del campus, así como la opción de mostrar en una tabla todos los datos de medición de los dispositivos y finalmente descargar todas las mediciones de cada dispositivo para

su futuro estudio. Asimismo, se propone el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para dispositivos Android que permite la visualización de los datos de los dispositivos en forma de gráficos, muy similar al *frontend web*.

### III. MATERIALES Y MÉTODOS

#### A. Recolección de datos usando la red LoRa

Para poder recolectar datos de diferentes dispositivos instalados en la UCA usando la red LoRa es necesario poseer dos cosas: un *gateway* LoRaWAN que reciba los datos de los dispositivos y un módulo LoRA que se conecta al dispositivo y que se encarga de enviar los datos al *gateway*.

El *gateway* LoRaWAN es un dispositivo que recibe los datos de cualquier dispositivo que se conecta a este. El *gateway* de la UCA es proveído por The Things Network (TTN), una compañía especializada en conexiones inalámbricas utilizando la red LoRaWAN. El *gateway* se adquiere de TTN e incluye una antena que se instala en el lugar ideal para que todos los dispositivos de la zona se puedan conectar con este. El *gateway* ya estaba configurado previamente por la UCA. Para mayor información de la configuración de LoRaWAN en la UCA, ver [1] y [2].

Como dispositivo de conexión al *gateway* se hizo uso de una placa de desarrollo Arduino UNO con un módulo LoRa RF96, conectados a través de una breadboard. El Arduino UNO es una placa de desarrollo programable de código libre que se puede utilizar para diferentes aplicaciones, como detección de sensores, activación de mecanismos de forma remota, etc. Para los usos de este proyecto se enfocó en la detección de datos de sensores; es decir, los sensores detectan fenómenos específicos en el ambiente y el Arduino UNO recibe los datos de los sensores a través de un código que se sube a la placa. El Arduino UNO luego envía, a través de dicho código, los datos del sensor al módulo LoRa RF96. El módulo LoRa RF96 es el que se encarga de conectar y transmitir los datos del dispositivo hacia el *gateway* LoRaWAN a través del protocolo homónimo. En la figura 3 se muestra una representación gráfica de cómo se conecta el Arduino UNO al módulo LoRa RF96.

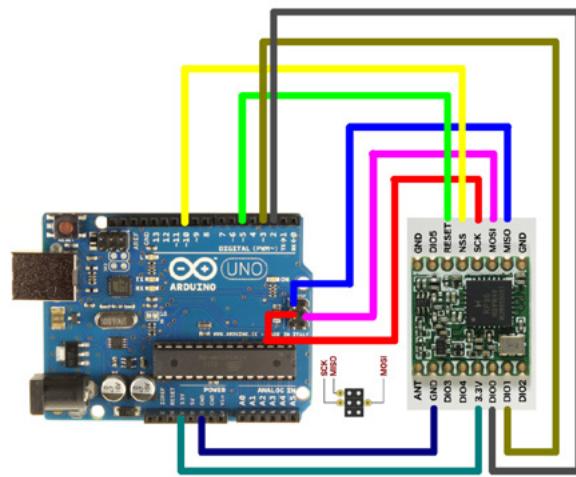


Fig. 3. Diseño de circuito para conexión base de módulo lora RF96 con placa de desarrollo Arduino UNO.

#### B. Conexión al gateway LoRaWAN

El sistema LoRa, utilizado actualmente en la UCA, fue establecido gracias a los esfuerzos de trabajos de graduación anteriores. La primera incursión en este campo para la UCA se llevó a cabo mediante el trabajo de Garcilazo García y Santos Salgado en 2022. [5] Su proyecto consistió en la prueba de transmisión de información entre dos dispositivos LoRa.

Posteriormente, se implementó un sistema completo de *gateway* LoRaWAN. En la figura 4 se muestra una captura de pantalla de un ejemplo de *gateway* LoRaWAN.

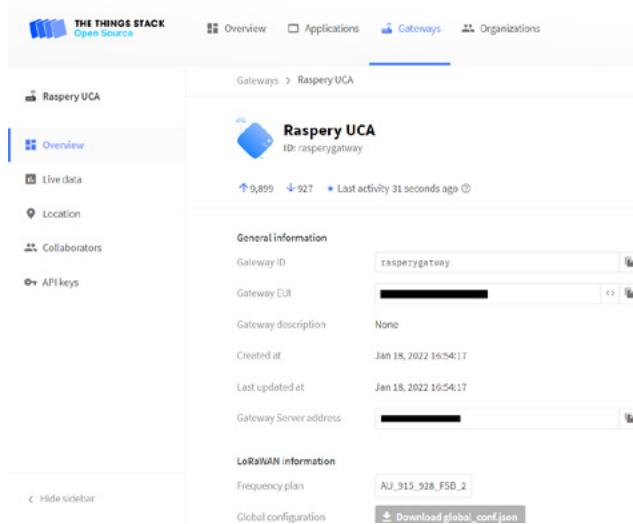


Fig. 4. Captura de pantalla del *gateway* LoRaWAN de la UCA.

El *gateway* de TTN permite crear “aplicaciones”, que son proyectos dentro del servidor. Estas aplicaciones permiten agregar y guardar varios dispositivos finales para su uso posterior. Esta funcionalidad es

útil porque mantiene los dispositivos relacionados en un mismo lugar.

Una vez creada la aplicación, se procede a la adición de un dispositivo final que se conectará al *gateway* LoRaWAN, como se muestra en la figura 5.

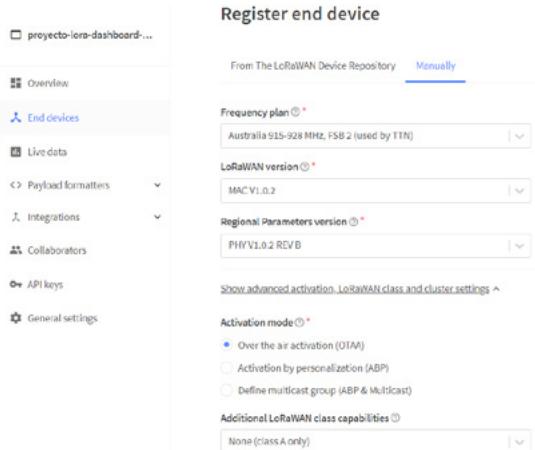


Fig. 5. Captura de pantalla del *gateway* LoRaWAN de la UCA.

Para Agregar un dispositivo móvil al *gateway* LoRaWAN, se deben llenar manualmente los siguientes parámetros:

- Plan de frecuencia: se elige la banda de frecuencia en la que se transmitirá el dispositivo final. En este caso, se optó por “Australia 915-928 MHz, FSB” (usado por TTN) debido a que el *gateway* LoRaWAN de la UCA también opera en esta frecuencia.
- Versión LoRaWAN: se selecciona la versión “MAC V1.0.2” para asegurar que tanto el *gateway* como el dispositivo final trabajen con la misma versión.
- Región: los parámetros regionales especifican la frecuencia y otras configuraciones de comunicación para diferentes áreas geográficas. Se eligió la versión “PHY V1.0.2 REV B” para mantener la coherencia con la configuración del *gateway*.
- Método de activación: se optó por el método OTAA (Over-The-Air Activation) para la autenticación y enlace entre el dispositivo y el *gateway* LoRaWAN.
- Opciones de red y clúster: se seleccionaron las opciones para utilizar la configuración MAC por defecto de la red local y usar servidores *backend* de LoRaWAN externos de TTN. La dirección del servidor de red y de acceso se estableció como “dei1.uca.edu.sv”.

Además, se asignaron valores específicos para DevEUI, AppEUI y AppKey, que son esenciales para

garantizar el acceso del dispositivo final al *gateway* LoRaWAN. El DevEUI y el AppEUI son creados por el usuario, mientras que la AppKey es creada por el *gateway*. Estos valores luego se insertan en el código del dispositivo como se ve en la figura 6.



Fig. 6. Porción de código del dispositivo donde se asignan los valores de autenticación del *gateway*.

La función “*do\_send*” del código de programación del dispositivo se encarga de establecer la conexión con el *gateway* y enviar los datos. Se realizan lecturas del sensor (por ejemplo, un medidor de humo MQ-2) y se calculan los valores de concentración de partículas en el aire. Estos valores se envían a través de LoRa utilizando la función “*LMIC\_setTxData2*” (ver figura 7).

```
void do_send(osjob_t* j) {
    // Comprobar si no hay un trabajo TX/RX actual en ejecución
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
    } else {
        // Preparar la transmisión de datos ascendentes en el próximo momento posible.
        // El valor debe ser descompuesto para ser enviado byte por byte.
        float R0 = 1100;
        int sensorValue = analogRead(MQ2);
        sensor_volt = ((float)sensorValue / 1024) * 5.0;
        RS_gas = ((5.0-sensor_volt)/sensor_volt)*RL; // Depende de RL en tu módulo
        ratio = RS_gas / R0; // ratio = RS/R0
        PPM = 585.19*(pow(ratio,-2.042));
        // Convertir a String el valor que se va a mandar
        // para descomponerlo por bytes.
        payload = String(PPM);
        // Función del LMIC para descomponer el valor
        // a enviar en formato de bytes.
        LMIC_setTxData2(1, payload.c_str(), payload.length(), 0);
        Serial.println(payload);
        Serial.println(F("Packet queued"));
    }
    // El próximo TX está programado después del evento TX_COMPLETE.
}
```

Fig. 7. Código de función *do\_send* que se encarga de leer el valor del sensor y enviarlo al *gateway* LoRaWAN.

Una vez enviados los datos, el *gateway* LoRaWAN los recibe y los muestra en su consola. El *Payload formatter* permite personalizar el formato en el que se presentan los datos. En este caso, se utiliza JavaScript para transformar los valores en un formato adecuado para su posterior procesamiento en un *backend web*. El *payload formatter* se puede apreciar en la figura 8.

```

1 function decodeUplink(input) {
2     return {
3         name: input.name,
4         data: {
5             value: byteToChar(input.bytes),
6             bytes: input.bytes,
7             measurement_id: 1,
8             location_id: 6,
9             interval: 60
10        },
11        warnings: [],
12        errors: []
13    }
14 }
15

```

Fig. 8. Payload formatter de tipo JavaScript con función para decodificar el paquete de datos recibido.

Este proceso se puede replicar tantas veces como sea necesario para crear una red de dispositivos, que en conjunto pueden ser una herramienta de gran utilidad para la mejora continua del entorno en el campus. Sin embargo, los datos de los dispositivos son difíciles de manejar e interpretar cuando se leen directamente desde el *gateway* LoRaWAN. Este último no fue diseñado con una experiencia de usuario intuitiva, sino más bien para usuarios avanzados. Además, los datos almacenados en el *gateway* LoRaWAN son volátiles, lo que significa que se pierden al recargar la página donde está alojado el *gateway*.

Por estas razones, depender únicamente del *gateway* LoRaWAN para recolectar, almacenar y mostrar los datos para un posterior análisis no es una opción viable. Es necesario implementar un sistema más robusto y amigable para gestionar y visualizar los datos de los dispositivos.

Para abordar esta necesidad, se ha desarrollado una aplicación web que recibe, almacena y presenta los datos de los dispositivos de manera ordenada

y accesible. A continuación, se detalla el proceso de almacenamiento y visualización de datos en la aplicación.

### C. Backend web

Recepción de datos: el proceso comienza cuando un dispositivo captura un dato, lo procesa y lo transmite hacia el *gateway* LoRaWAN. Una vez en el *gateway*, un *webhook* se encarga de realizar una petición POST al servidor de la aplicación, a un *endpoint* previamente especificado. La figura 9 ilustra una ver-

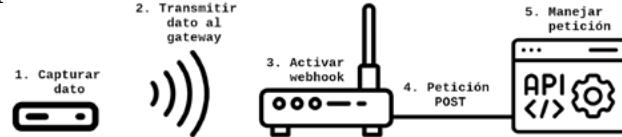


Fig. 9. Esquema del proceso de captura y almacenamiento de datos.

Manejo de Rutas y Middleware: Utilizando Express (un *framework* para Node.js), se configuran las rutas y *middleware* necesarios para manejar las peticiones POST y GET. Por ejemplo, cuando se recibe una petición POST en la ruta "/uplinks", se ejecuta el *middleware* "postUplink" (ver figura 10).

```

router.post('/uplinks', postUplink);
router.get('/dashboard', obtenerDatos);
router.get('/:id', obtenerDatosDispositivo);
router.get('/:id/tabla', lecturasEnTabla);

```

Fig. 10 Endpoints a utilizar en esta aplicación.

El *middleware* "postUplink" es una función asíncrona que recibe dos parámetros: un objeto petición (*request*) y un objeto respuesta (*response*). En caso de éxito, se crean registros en la tabla "Dispositivos" y "Lecturas". Si el dispositivo ya está registrado, solo se crea un nuevo registro en la tabla "Lecturas" (ver figura 11).

# E. Aldana, R. Cabezas, C. López, D. Rivera, R. Ungo

## Sistema para la recolección de datos y dispositivos utilizando la red LoRa

```

const postUplink = async (req, res) => {
  try {
    const lectura = req.body.uplink_message.decoded_payload
    const dispositivoId = req.body.end_device_ids.device_id
    const dispositivo = await Dispositivo.findById(dispositivoId)

    if(!dispositivo){
      await Dispositivo.create({
        dispositivo_id: dispositivoId,
        medicion_id: lectura.measurement_id,
        ubicacion_id: lectura.location_id,
        dispositivo_lectura_intervalo: lectura.interval
      });
    }

    await Lectura.create({
      lectura_valor: lectura.value,
      dispositivo_id: dispositivoId
    });
  } else{
    await Lectura.create({
      lectura_valor: lectura.value,
      dispositivo_id: dispositivoId
    });
  }
  return res.end()
} catch (error) {
  console.log(error)
}
}

```

Fig. 11 Middleware para registrar dispositivos y lecturas.

Consultas a la base de datos: se han definido tres endpoints para solicitudes GET: “obtenerDatos”, “obtenerDatosDispositivo” y “lecturasEnTabla”. Estos endpoints consultan la información necesaria en la base de datos y la retornan al cliente (ver figuras 12, 13, 14 y 15).

```

const obtenerDatos = async (req, res) => {
  try {
    const dispositivos = await Dispositivo.findAll({
      include: [
        {
          model: Ubicacion,
          as: "ubicacion",
          attributes: ["ubicacion_nombre", "ubicacion_tipo"]
        },
        {
          model: Medicion,
          as: "medicion",
          attributes: {
            exclude: ["medicion_id", "createdAt", "updatedAt"]
          }
        }
      ],
      order: ["dispositivo_id"],
      limit: 10
    });
    if (dispositivos.length <= 0) {
      throw new ErrorConCodigo("No se encontraron dispositivos", 404);
    }

    for (const dispositivo of dispositivos) {
      let lecturasRecientes = await Lectura.findAll({
        where: {
          dispositivo_id: dispositivo.dispositivo_id
        },
        attributes: {
          exclude: ["updatedAt"]
        },
        order: ["createdAt"],
        limit: 10,
        raw: true
      });
      dispositivo.dataValues.lecturasRecientes = lecturasRecientes;
    }

    return res.json(dispositivos);
  } catch (error) {
    if (error.status) {
      res.statusMessage = error.message;
      return res.status(error.status).send(error.message);
    }
    console.log(error)
    return res.status(500).end();
  }
}

```

Fig. 12. Middleware para consultar las lecturas de todos los dispositivos registrados.

```

const obtenerDatosDispositivo = async (req, res, next) => {
  try {
    const dispositivo_id = req.params.id;
    const dispositivo = await Dispositivo.findByPk(dispositivo_id, {
      include: [
        {
          model: Ubicacion,
          as: "ubicacion",
          attributes: ["ubicacion_nombre", "ubicacion_tipo"]
        },
        {
          model: Medicion,
          as: "medicion",
          attributes: {
            exclude: ["medicion_id", "createdAt", "updatedAt"]
          }
        }
      ],
      if (dispositivo) {
        throw new ErrorConCodigo("Dispositivo no encontrado", 404);
      }
    });
    const lecturasRecientes = await Lectura.findAll({
      where: {
        dispositivo_id
      },
      attributes: {
        exclude: ["updatedAt"]
      },
      order: [
        ["createdAt", "DESC"]
      ],
      limit: 10,
      raw: true
    });
    if (lecturasRecientes.length) {
      throw new ErrorConCodigo("No hay lecturas disponibles", 404);
    }
    lecturasRecientes.reverse();
    let fecha = new Date(lecturasRecientes[0].createdAt);
    fecha.setDate(fecha.getDate() - 1);
    fecha.setMinutes(fecha.getMinutes() - 1);
    fecha = fecha.toISOString();
    const lecturasAnteriores = await Lectura.findAll({
      where: {
        dispositivo_id,
        createdAt: {
          [Op.gte]: fecha
        }
      },
      attributes: {
        exclude: ["updatedAt"]
      },
      order: [
        ["createdAt", "ASC"]
      ],
      limit: 10,
      raw: true
    });
    dispositivo.dataValues.lecturasRecientes = lecturasRecientes;
    dispositivo.dataValues.lecturasAnteriores = lecturasAnteriores;
  }
  catch (error) {
    if (error.status) {
      res.statusMessage = error.message;
      return res.status(error.status).send(error.message);
    }
    console.log(error)
    return res.status(500).end();
  }
}

```

Fig. 13. Middleware para consultar las lecturas recientes y de hace 24 horas de un dispositivo específico (primera mitad).

```

lecturasRecientes.reverse();

let fecha = new Date(lecturasRecientes[0].createdAt);

fecha.setDate(fecha.getDate() - 1);
fecha.setMinutes(fecha.getMinutes() - 1);
fecha = fecha.toISOString();

const lecturasAnteriores = await Lectura.findAll({
  where: {
    dispositivo_id,
    createdAt: {
      [Op.gte]: fecha
    }
  },
  attributes: {
    exclude: ["updatedAt"]
  },
  order: [
    ["createdAt", "ASC"]
  ],
  limit: 10,
  raw: true
});

dispositivo.dataValues.lecturasRecientes = lecturasRecientes;
dispositivo.dataValues.lecturasAnteriores = lecturasAnteriores;

return res.json([dispositivo]);
} catch (error) {
  if (error.status) {
    res.statusMessage = error.message;
    return res.status(error.status).send(error.message);
  }
  console.log(error)
  return res.status(500).end();
}
}

```

Fig. 14. Middleware para consultar las lecturas recientes y de hace un dispositivo específico (segunda mitad).

```

const lecturasEnTabla = async (req, res) => {
  try {
    const dispositivo_id = req.params.id;
    const { fechainicio, fechaFin } = req.query;

    let fechaFinModificada = new Date(fechaFin);

    fechaFinModificada.setDate(fechaFinModificada.getDate() + 1);
    fechaFinModificada = fechaFinModificada.toISOString().slice(0, 10);

    const lecturas = await Lectura.findAll({
      where: {
        dispositivo_id,
        createdAt: {
          [Op.and]: [
            [Op.gte]: fechainicio,
            [Op.lt]: fechaFinModificada
          ]
        }
      },
      attributes: {
        exclude: ["lectura_id", "updatedAt", "dispositivo_id"]
      },
      order: [
        ["createdAt", "ASC"]
      ],
      raw: true
    });

    if (lecturas.length < 0) {
      throw new ErrorConCodigo("No hay lecturas en ese rango", 404);
    }

    return res.json(lecturas);
  } catch (error) {
    if (error.status) {
      res.statusMessage = error.message;
      return res.status(error.status).send(error.message);
    }
    console.log(error);
    return res.status(500).end();
  }
}

```

Fig. 15. Middleware para consultar las lecturas de un dispositivo específico con rango de fechas.

## IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### A. Frontend Web

La interfaz de usuario en el sistema web consta de tres vistas principales. La página de inicio proporcionará una visión general, mostrando resúmenes de los dispositivos y sus últimas lecturas. Cada gráfico incluirá información relevante como:

- Título: el nombre de la medición del fenómeno.
- Subtítulo: la ubicación y la fecha de la lectura más reciente.
- Cuerpo principal: representará las 10 lecturas más recientes y su promedio, con ejes que indican el valor y la hora (ver figura 16).



Fig. 16. Página de inicio.

La página dedicada a la información de un dispositivo individual permitirá explorar en detalle los datos de un dispositivo específico, incluyendo gráficos interactivos para visualizar las lecturas.

Para presentar los valores de las lecturas, se utilizarán distintos tipos de gráficos:

- Gráficos de líneas: ideales para seguir tendencias a lo largo del tiempo.
- Gráficos de columnas: útiles para comparar valores entre diferentes dispositivos o fechas.
- Gráficos de área: permiten visualizar la distribución de los datos.
- Gráficos de barras: adecuados para mostrar valores individuales.

Además, se podrá cambiar el tipo de gráfico y comparar lecturas de 24 horas antes (ver figura 17).



Fig. 17. Información detallada de dispositivo que mide variación de luz.

Por último, es posible visualizar la información en formato de tabla, lo cual permite ver más de las 10 lecturas mostradas en los gráficos. Para ello, se debe ingresar una fecha para consultar un solo día, o dos fechas para consultar un rango. La tabla incluye fecha, hora y valor de la lectura. Además, se pueden filtrar los valores según rangos específicos y descargarlos, como se puede ver en la figura 18.

Fecha	Hora	Valor	Desde:
10/7/2024	21:52	45.97	07/10/2024
10/7/2024	21:57	47.92	
10/7/2024	22:02	49.27	
10/7/2024	22:07	41.08	
10/7/2024	22:12	41.72	
10/7/2024	22:17	35.51	
10/7/2024	22:22	34.4	
10/7/2024	22:27	34.84	
10/7/2024	22:32	49.23	
10/7/2024	22:37	33.09	
Total: 314			

Fig. 18. Tabla con registro histórico para un dispositivo específico.

## **B. Aplicación Móvil**

La aplicación móvil para dispositivos Android complementará la experiencia web. En la pantalla principal se mostrarán cartas expandibles con resúmenes de las lecturas. Cada carta incluye:

- Tipo de medición: por ejemplo, temperatura o humedad.
- Ubicación: dónde se realizó la lectura.
- Valor: el dato específico.
- Unidades: las unidades de medida en las que se realiza la medición.
- Descripción: contexto adicional sobre la medición.
- Intervalo de lectura: intervalo de tiempo entre cada medición.
- Fecha y hora: cuándo se realizó la lectura.
- Lecturas: se utilizará un gráfico de líneas para visualizar las tendencias a lo largo del tiempo (ver figura 19).



Fig. 19. Pantalla de inicio de aplicación móvil.

## **IV. CONCLUSIONES**

El presente estudio ha demostrado el potencial de la red LoRaWAN para la conexión de dispositivos de pequeñas dimensiones a largas distancias y la transmisión de paquetes de datos de pequeñas dimensiones. Este sistema es ideal para la recepción

de información de diversos sensores instalados en un área amplia.

Se desarrolló con éxito un sistema para la recolección de datos de estos dispositivos, que permite recopilar todos los datos en un solo lugar, almacenar toda esa información y presentarla al público de una manera que facilite la reportería y la interpretación de los datos detectados por el dispositivo en el lugar donde se instaló. Este sistema requiere conocimientos interdisciplinarios en las áreas de redes inalámbricas, transmisión de datos, electrónica de circuitos y desarrollo web y móvil.

El sistema de recolección de datos se desarrolló con una estructura Rest API + *Frontend*. La API se encarga de recibir los datos del *gateway* y almacenarlos en una base de datos relacional, mientras que el *frontend* se encarga de consumir los datos desde la API y presentarlos en forma de gráficas con datos históricos y tarjetas que muestran la lectura más reciente de cada dispositivo.

Este sistema tiene el potencial de convertirse en un referente para futuros trabajos universitarios que busquen la evolución y explotación de la red LoRa. Además, puede convertirse en una herramienta útil para la lectura, interpretación y mejora continua del estado ambiental de la UCA.

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron pruebas con distintas placas de programación. Las placas Arduino Mega y Arduino Mega + ESP8266 generaron problemas de compatibilidad con la librería MCCI LoRaWAN LMIC Arduino. Por lo tanto, se concluyó que la librería no es apta para estas placas y la solución fue utilizar la placa de programación Arduino UNO, que sí es compatible con la librería.

El sistema de recolección de datos desarrollado en el proyecto es muy versátil porque permite la integración de una aplicación móvil con la API para actuar como una versión móvil del *frontend* que está desplegado en un formato web. Esta aplicación móvil es un prototipo que permite la lectura del valor más reciente de cada sensor en un formato de tarjetas. Este prototipo tiene el potencial de ser mejorado a gran escala para convertirse en una versión móvil del *frontend* web que contiene gráficas históricas, además de tarjetas, y que permitiría un mayor alcance de la población universitaria.

## **V. REFERENCIAS**

- [1] SemTech. (s.f.). *LoRa PHY*. [En línea]. Disponible en: <https://www.semtech.com/lora/what-is-lora>
- [2] The Things Network. *What are LoRa and LoRaWAN?* [En línea]. Disponible en: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>, 2021
- [3] The Things Network. (s.f.). *LoRaWAN Architecture*. [En línea]. Disponible en: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/architecture/>
- [4] Becolve Digital. *Conceptos técnicos básicos que te ayudarán a entender LoRa y LoRaWAN (Low Power Wide Area Network) en pocos minutos.* [En línea]. Disponible en: <https://becolve.com/blog/conceptos-tecnicos-basicos-que-te-ayu>-  
daran-a-entender-lora-y-lorawan-low-power-wide-area-network-en-pocos-minutos/, 2013.
- [5] D. A. Garcilazo García y K.A. Santos Salgado, 2022. *Medición y análisis espectral de señales de transceptores LoRa* [Trabajo de graduación, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas]. Biblioteca institucional, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
- [6] A.J. Araya Flores, J.F. Escobar Cruz, E.M. García Castillo y G.L. Quezada Serpas, 2022. *Red LoRaWAN. Modelado y caracterización de los sistemas de transmisión, procesamiento y del entorno de propagación* [Trabajo de graduación, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas]. Biblioteca institucional, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

